


FICHE TECHNIQUE

**REF HPAZ122** 

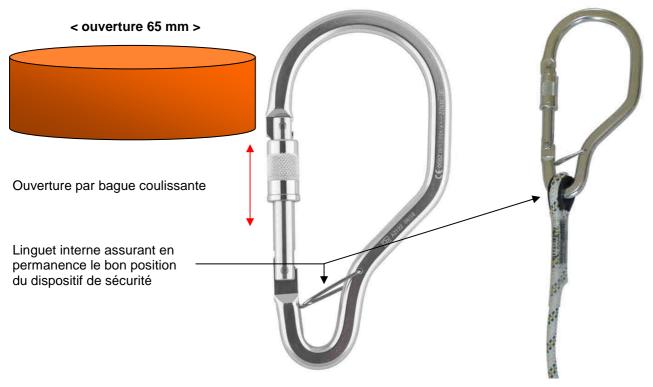

## Description:

MOUSQUETON ALU GRANDE OUVERTURE INTERCHANGEABLE TYPE EDF. Mousqueton alliage d'aluminium fermeture automatique du doigt et verrouillage automatique par bague coulissante. Connection d'une seule main extrêmement rapide sur les structures existantes pour une évolution sans contrainte et sans perte de temps (gardecorps, échafaudage, échelle,...). Linguet de sécurité intérieur (connexion ouvrable) avec retour automatique permettant d'emprisonner la boucle de différents types de longes et assurer l'utilisation optimale du connecteur dans le grand axe. En cas d'endommagement de la longe, le mousqueton peut ainsi être réutilisé.

## Utilisation:

Mousqueton de sécurité manoeuvrable d'une seule main, travaillant toujours dans le grand axe grâce à son linguet interne de maintien du dispositif de sécurité. Pour travaux en hauteur avec risques de chute verticale, utilisable comme liaison sur tube, poutrelle, etc. Excellent rapport poids / résistance.

## Conformité à la réglementation :

Réglementation EPI 2016/425 Norme EN362 : 2004 Classe A

## Propriétés générales :

A C

A. Ouverture 65 mm

B. Longueur 260 mm

C. Largeur 140 mm

S. Résistance statique ≥ 20 kN

W. Masse: 350 gr

Conditionnement: unitaire