


HarnaisPro

FICHE TECHNIQUE

REF HPAZ70020

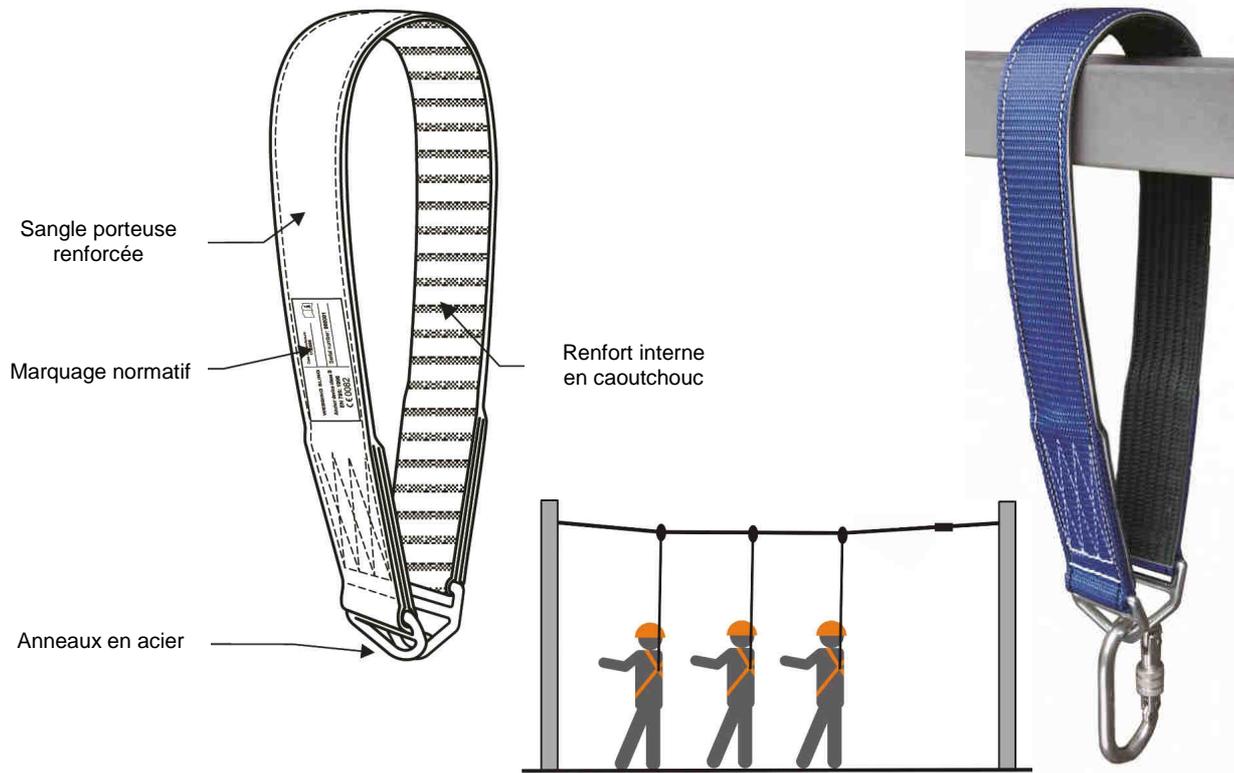

Description :

Sangles d'amarrage temporaire renforcée haute résistance (≥ 30 kN) en polyamide / polyester, longueur 2 mètres. Extrémités en Dé acier. Fournie avec 1 mousqueton acier, doigt automatique, fermeture à virole à vis.

Utilisation :

Pour tous types de travaux en hauteur. A utiliser pour réaliser un point d'ancrage provisoire sur des éléments de construction existante telle que des poutres en béton ou des profilés en acier (UPN, IPN,...). Utilisation recommandée pour la réalisation de points d'ancrages lors de l'utilisation de la ligne de vie temporaire HPAE32020 (sécurisation de 3 personnes simultanément).

Conformité à la réglementation :

Réglementation EPI 2016/425
Norme EN795 : 2012 Classe B

Caractéristiques :

- Sangle polyamide / polyester
- Sangle renforcée, gainée caoutchouc
- Extrémités en anneau Dé acier
- Sangle de 45 mm de large
- Longueur totale de 2 m
- Résistance ≥ 30 kN
- Connecteur acier zingué, doigt automatique, fermeture à virole à vis
- Poids : 940 g