


HarnaisPro

FICHE TECHNIQUE

REF HPLAD001

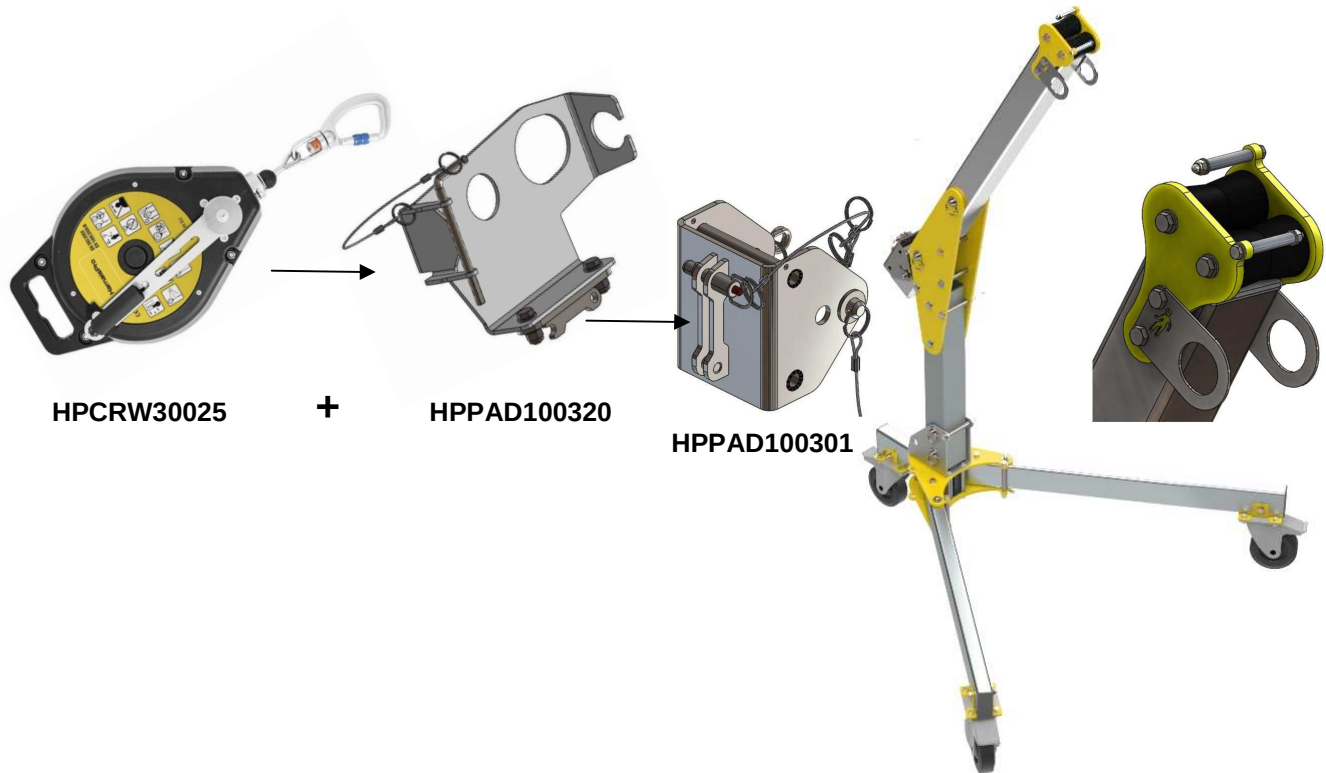

Description :

POTENCE MOBILE ALUMINIUM DE SECURITE ET DE LEVAGE, CAPACITE 500 KG. La potence en aluminium HPLAD001 est un point d'ancrage selon la norme EN 795B. Elle est destinée à protéger une personne à la fois. Elle est fabriquée en aluminium renforcé, anodisé et d'éléments en acier inoxydable avec peinture époxy. La potence HPLAD001 peut être équipée d'un support universel HPPAD100301 (option) pour adapter la platine fixation HPPAD100320 (option) prévu pour l'utilisation de l'antichute à rappel automatique et de sauvetage à câble de 25m HPCRW30025 (option). La potence est compacte, rapide et facile de mise en œuvre grâce aux broches de fixations imperdables. Elle est équipée de 3 roues pivotantes de 160 mm de diamètre avec frein intégré (aussi bien au niveau du roulage que de la rotation). Son déplacement est aisée et les freins assurent une parfaite sécurité lors de leur actionnement. La tête du bras de potence est équipée d'une poulie à rouleaux avec dispositif de passage de câble sécurisé, sans utilisation d'outillage et de 2 points d'ancrage intégrés. Adapté aux exigences CATEC.

Utilisation :

Dispositif d'ancrage temporaire mobile, compacte, rapide de mise en place et peu encombrante. pour la sécurisation de personnes lors d'accès en espaces confinés (réseaux d'assainissements, canalisations, puits de forage,...), ou comme moyen de levage.

Conformité à la réglementation :

Réglementation EPI 2016/425.

Norme EN795/B.

Caractéristiques :

Poids de la potence : 36 kg.

Sécurisation et le sauvetage de personne à l'aide de la platine universelle HPPAD100301 installée sur le bras de potence et la platine de fixation HPPAD100320 permettant la fixation de l'antichute à rappel automatique HPCRW30025.

Limite de charge nominale (WLL/CMU) : 120kg

Coefficient d'utilisation (SF) : 10:1.

Levage de charge (à l'aide de poulie, palan,...).

Limite de charge nominale (WLL/CMU) : 500kg

Coefficient d'utilisation (SF) : 2,4:1

HarnaisPro

FICHE TECHNIQUE

REF HPLAD001

MONTAGE



SIMPLICITE
RAPIDITE
EFFICACITE

