


HarnaisPro

FICHE TECHNIQUE


REF KITRET2

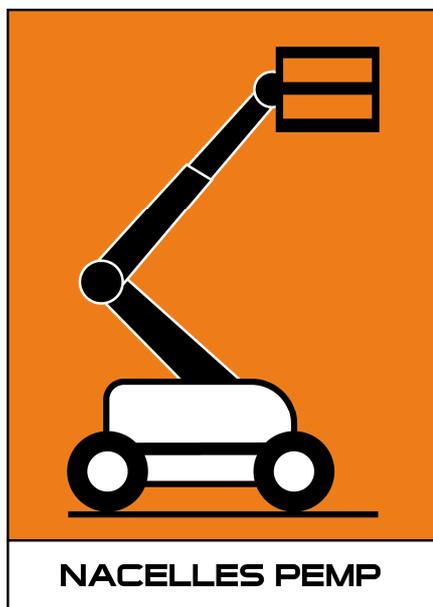

Kit prêt à l'emploi qui s'adapte à la structure d'accueil du panier de nacelle grâce à une longe de retenue ajustable en longueur suivant les besoins de l'utilisateur et d'un harnais antichute qui s'enfile très rapidement et extrêmement confortable. Activité : retenue en nacelle.

Composition:

1 harnais antichute, Extrême Confort à enfilage rapide (attaches sternale et dorsale). Harnais à deux points d'accrochage antichute, dorsal et sternal. Accrochages dorsal en Dé aluminium. Harnais à enfilage simple et rapide équipé d'un dossier PAD post-formé en mousse tri-dimensions (légèreté, confort et aération associés) et de bretelles sternales réglables. Les cuissardes sont également molletonnées du même type pour un confort maximum lors de déplacements et de suspension. Mise en place rapide et réglage facile de la sangle thoracique et des cuissardes grâce à des boucles automatiques avec témoin de fermeture intégré. Stable : harnais équipé d'une sangle sous-fessière et d'une sangle sous-dorsale assurant un positionnement parfait du système de préhension du corps même lors de conditions de travail difficiles. Fonctionnel : un anneau porte-outils équipe chaque bretelle. Traçabilité accrue : harnais équipé d'une étiquette normative et d'une étiquette de contrôle périodique, protégées sous une pochette en tissu renforcé avec rabat auto-agrippant. Sécurité optimum : utilisation fiable grâce au contrôle efficace et sûr rendu possible par la présence de témoins de chute intégrés de série. Poids : 1315 g. EN 361. REF HP32PRO M-XL.



	M-XL
H	164 cm - 180 cm
W	85 cm - 120 cm
C	85 cm - 100 cm
T	50 cm - 75 cm

1 longe d'assujettissement réglable en corde. Pour le maintien au travail, la retenue et le contre assurance. Longe en drisse polyamide, diamètre 12 mm avec une boucle cossée à une extrémité et un réducteur à l'autre extrémité. Longueur réglable de 1,1 à 1,50 m. Fournie avec 1 connecteur OK KARAM et 1 connecteur MGO KARAM prémontés. Poids : 980 g. EN 354. REF HPLB10015K.

1 sac de transport 35 litres. Sac à dos EPI PVC renforcé. Cordon de serrage avec bloqueur. Deux anses de portage réglables. Pour le portage, le stockage et la protection des équipements. Dimension : 380 x 450 mm. Poids : 400 g. REF HPAX010.