




HarnaisPro

FICHE TECHNIQUE


REF KITINDUS3

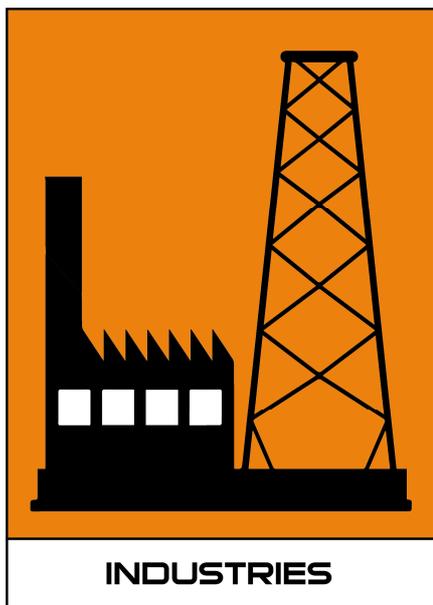

Kit prêt à l'emploi polyvalent, pour intervention d'urgence grâce au harnais à enfilage rapide et à la longe Y extensible qui s'adapte en fonction de l'évolution de l'utilisateur sans jamais le gêner dans ses déplacements. Longe double brins permettant l'évolution sur structure sans jamais être déconnecté. Anneau de sangle garantissant de pouvoir générer un ancrage provisoire sur des structures de forte section. Activité : maintenance industrielle. Evolution sur pylône, échafaudage, échelle, grue à tour, plate-forme, ligne de vie. Retenue en nacelle.

Composition:

1 harnais antichute, Extrême Confort à enfilage rapide (attaches sternale et dorsale). Harnais à deux points d'accrochage antichute, dorsal et sternal. Accrochages dorsal en Dé aluminium. Harnais à enfilage simple et rapide équipé d'un dossier PAD post-formé en mousse tri-dimensions (légèreté, confort et aération associés) et de bretelles sternales réglables. Les cuissardes sont également molletonnées du même type pour un confort maximum lors de déplacements et de suspension. Mise en place rapide et réglage facile de la sangle thoracique et des cuissardes grâce à des boucles automatiques avec témoin de fermeture intégré. Stable : harnais équipé d'une sangle sous-fessière et d'une sangle sous-dorsale assurant un positionnement parfait du système de préhension du corps même lors de conditions de travail difficiles. Fonctionnel : un anneau porte-outils équipe chaque bretelle. Traçabilité accrue : harnais équipé d'une étiquette normative et d'une étiquette de contrôle périodique, protégées sous une pochette en tissu renforcé avec rabat auto-agrippant. Sécurité optimum : utilisation fiable grâce au contrôle efficace et sûr rendu possible par la présence de témoins de chute intégrés de série. Poids : 1315 g. EN 361. REF HP32PRO M-XL.



M-XL	
H	164 cm - 180 cm
W	85 cm - 120 cm
C	85 cm - 100 cm
T	50 cm - 75 cm

1 longe antichute extensible Y avec absorbeur d'énergie pour évolution sur structure métallique. Sangle extensible pour une facilité d'utilisation incomparable. Longueur de sangle avec l'absorbeur + connecteurs (OK KARAM + MGO KARAM): au repos 1,10 m / sous tension: 1,50 m. Poids : 1520 g. EN 355. REF HPBW260K.



HarnaisPro

FICHE TECHNIQUE

REF KITINDUS3

1 ancrage provisoire en anneau de sangle, longueur 0,80 m. Dispositif d'ancrage en sangle polyester cousue formant un anneau. Cet ancrage mobile (EN795/B) permet de créer un point d'ancrage léger, facile à transporter et à adapter sur tout support ayant une résistance à la charge d'au moins 10 kN. Dispositif permettant l'assujettissement (EN354) pour la retenue et le maintien au travail. Dispositif associable à un absorbeur d'énergie (EN355) pour stopper la chute en limitant la force de choc à 6 kN. Utilisation par une seule personne. Poids : 100 g. EN 795B + EN 354. REF HPAZ900 080.

1 sac de transport 35 litres. Sac à dos EPI PVC renforcé. Cordon de serrage avec bloqueur. Deux anses de portage réglables. Pour le portage, le stockage et la protection des équipements. Dimension : 380 x 450 mm. Poids : 400 g. REF HPAX010.