


HarnaisPro

FICHE TECHNIQUE

REF HP13002

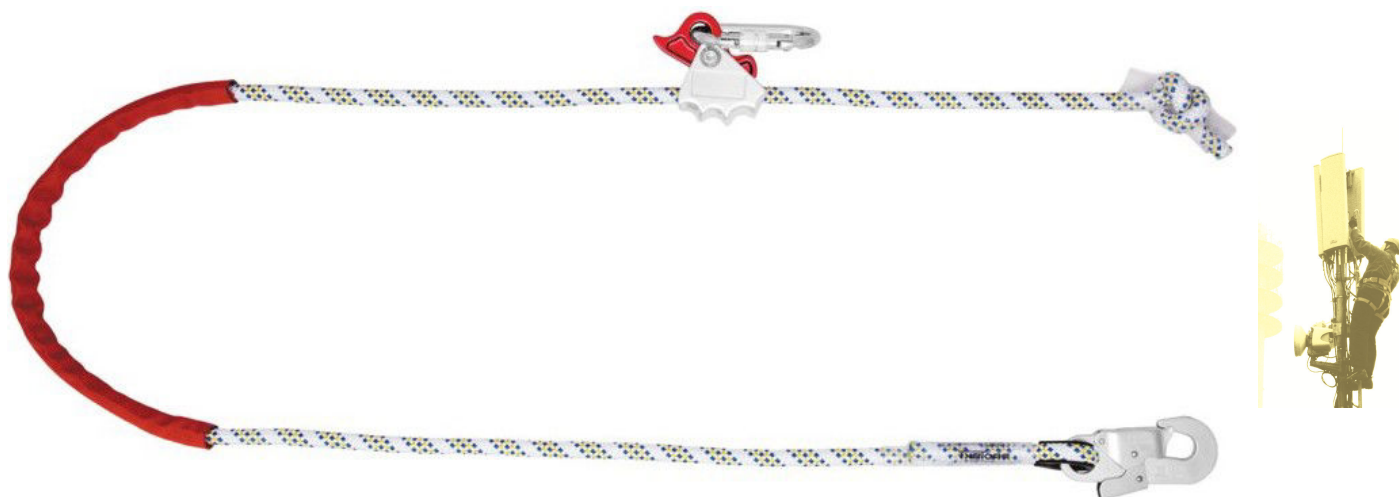

Description :

HOLDING BRAKE HOOK. Longe de maintien au travail 2 m. Le tendeur ergonomique autobloquant en aluminium permet d'ajuster facilement la longueur et la tension. Corde tressée en polyamide de 14 mm de diamètre + gaine de protection anti-abrasion de 500 mm de longueur. Terminaison cousue cossée et gainée. Nœud d'arrêt gainé qui interdit la sortie du tendeur. Equipée d'un connecteur ovale acier à vis ouverture 18 mm et d'un connecteur HOOK double linguet automatique ouverture 18 mm.

Utilisation :

Pour le maintien au poste de travail et en limitation de déplacements.

Conformité à la réglementation :

Réglementation EPI 2016/425

Norme EN 358.

Caractéristiques :

Corde tressée polyamide longueur 2 m, diamètre 14 mm.

Tendeur autobloquant aluminium.

Nœud d'arrêt gainé.

Masse : 950 g.