


HarnaisPro

FICHE TECHNIQUE

REF HPAC080

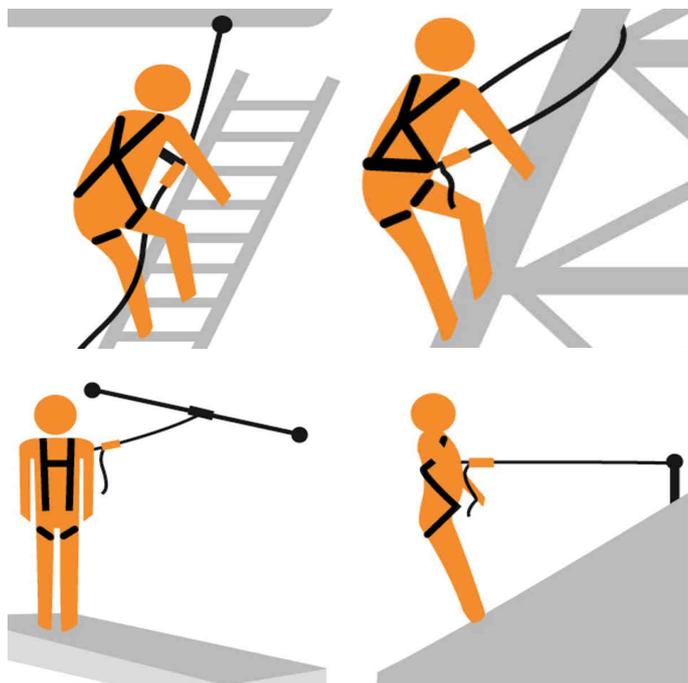

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur

Description :

ANTICHUTE MOBILE ET BLOQUEUR. Coulisseau antichute **STOP** en alliage d'aluminium et acier inox, pour corde semi-statique de 12 mm de diamètre. Polyvalent, il peut être utilisé suivant trois modes de fonctionnement; soit comme dispositif d'arrêt des chutes, soit comme système de maintien et de retenue au travail, soit comme dispositif d'accès sur corde. Poids 192 gr. Fourni avec un mousqueton acier référence HPAZ011.

Utilisation :

Coulisseau antichute pour toute intervention où existe un risque de chute.


Conformité à la réglementation :

Réglementation EPI 2016/425

EN 353-2:2002

EN 358:1999

EN 12841:2006 / A

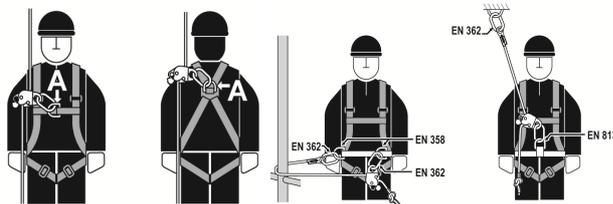

A utiliser avec son support d'assurage diamètre 12 mm

(fourni avec un mousqueton acier référence HPAZ011).

Long 10.00 m REF HPAC30010

Long 20.00 m REF HPAC30020

Long 30.00 m REF HPAC30030

Long 50.00 m REF HPAC30050

